

SISTEME DE CLIMATIZARE SPLIT DE PERETE


CITIZEN

CLIMA
AIR CONDITIONING SYSTEMS

Caracteristici:

- Funcție Racire/Incalzire.
- Design novator și ergonomic.
- Eficiența energetică A
- Tehnologia de fanta sub unghi de distribuție a aerului previne formarea curentului.
- Filtru standard pentru reținerea prafului și polenului.
- Autobalansarea orizontală a jetului de aer asigură o distribuție eficientă a aerului și a temperaturii.
- Funcționare silențioasă a unității interioare.
- Funcția AutoRestart

Citizen Electric
Quality

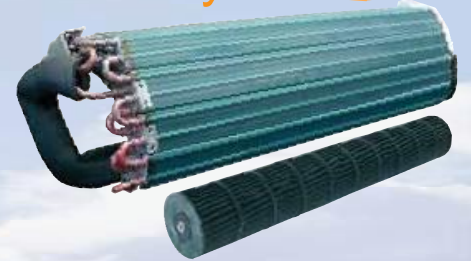

A Self function

Right heating

Air cleaning

On-off / off-on timer 24 h

Heat pump

Infrared remote control

Automatic louver

Night time program

Cooling

Automatic fan control
3 speed

Restart

Constant dry system

model: *Inspirational CSRA - 09, 12*



model: *Inspirational CSRA - 18, 26*



ECO REFRIGERANT
R410A
HIGH EFFICIENCY

A ENERGY CLASS



2000 Hour
Endurance Test



800 Hour
Light Stress Test



500 Hour
Saltwater Spray
Rust Test

- test de duranță 2000 ore
- test de rezistență la razele solare 800 ore
- test de rezistență la coroziunea datorată apei sărate a marii asupra unității exterioare 500 ore.





ecological
refrigerant

COD PRODUS		CSRA 09	CSRA 12	CSRA 18	CSRA 26
Capacitate Racire	W	2,500	3,500	5,200	7,200
Capacitate Racire	BTU/h	9,000	12,000	18,000	24 500
Capacitate Incalzire	W	2,800	3,800	5,700	7,700
Capacitate Incalzire	BTU/h	8,696	13,000	19,400	26,300
Capacitate dezumidificare	L / h	0.8	1.0	1.2	1.4
Consum/racire	W	770	1,090	1,620	2,650
Consum/incalzire	W	775	1,052	1,635	2,700
Alimentare	V - Hz	220 - 50	220 - 50	220 - 50	220 - 50
Faze		1	1	1	1
Nivel zgomot max UI	dB(A)	29	31	33	38
Nivel zgomot max UE	dB(A)	45	45	48	50
Debit aer UI	m3/h	450	550	900	950
Dimensiuni UI	Inaltime	mm	770	770	770
	Latime	mm	250	250	250
	Adancime	mm	180	180	180
Dimensiuni UE	Inaltime	mm	848	848	848
	Latime	mm	540	540	540
	Adancime	mm	260	260	260
Greutate UI	kg	8	11	15	17
Greutate UE	kg	35	37	49	68
Presiune	MPa	3.6	3.6	3.8	3.8
Tip refrigerant		R410C	R410C	R410C	R410C
Cantitate refrigerant	kg	0.68	1.1	1.3	2
Diametru tevi	in	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"
Diametru tevi	in	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Lungime max a traseu frigorific	m	15	15	15	15
Diferenta max. de nivel	m	5	5	5	5
Tip Compresor	tip	rotary	rotary	rotary	rotary
Incarcare peste 5 m trseu frigorific	g/m	50	50	50	50



Cele mai noi certificari atesta calitatea produselor CITIZEN Clima

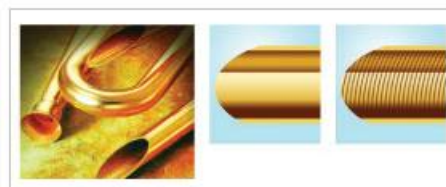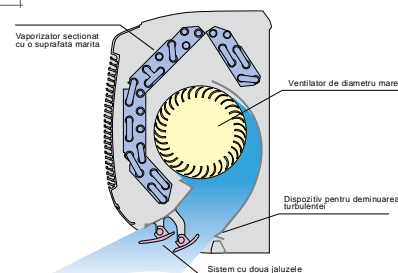

CitizenElectric
Quality